


Нерж. сталь/Нерж. сталь Заклепка вытяжная, широкий бортик




Свойства

- Высокая степень сжатия соединяемых материалов
- Гарантированное качество соединения
- Не требуется специальное обучение
- Возможность соединения различных материалов
- Антивандальность соединения
- Коррозионная устойчивость соединения
- Большая зона прижима лицевого материала
- Возможность окраски в цвета по шкале RAL
- Гильза: нержавеющая сталь A2
Стержень: нержавеющая сталь A2



Установка

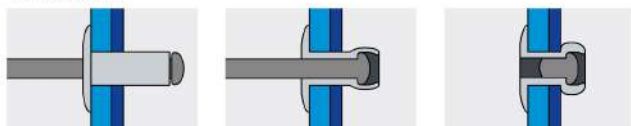

Артикул	Диаметр гильзы d ₁ , мм	Длина гильзы L, мм	Диаметр сверла, мм	Диаметр и толщина бортика d ₂ × K, мм	Толщина пакета материалов E, мм	Кол-во в упаковке, шт
01310003210	3,2	10,0	3,3	9,5 × 1,2	5,0–7,0	500
01310004010	4,0	10,0	4,1	12,0 × 1,7	5,0–7,0	500
01310004013		13,0			7,0–10,0	250
01310004016		16,0			10,0–13,0	250
01311004808	4,8	8,0	4,9	14,0 × 2,0	1,5–3,0	250
01310004808		8,0		16,0 × 2,0	1,5–3,0	250
01310004810		10,0			3,0–6,0	250
01310004812		12,0			6,0–8,0	250
01310004814		14,0			8,0–10,0	250
01310004816		16,0			10,0–12,0	250
01310004818		18,0			12,0–14,0	250
01310004820		20,0			14,0–16,0	150
01310004822		22,0			16,0–18,0	150
01310004825		25,0			18,0–20,0	150
01310004830		30,0			20,0–25,0	100
01310004835		35,0			25,0–30,0	100

Нерж. сталь/Нерж. сталь Заклепка вытяжная, широкий бортик

