


Сталь/Сталь Заклепка вытяжная, многозажимная, стандартный бортик




Свойства

- Широкий диапазон толщин скрепляемых материалов
- Высокая степень сжатия соединяемых материалов
- Гарантированное качество соединения
- Не требуется специальное обучение
- Возможность соединения различных материалов
- Антивандальность соединения
- Возможность окраски в цвета по шкале RAL
- Гильза: сталь оцинкованная
- Стержень: сталь оцинкованная



Установка



Артикул	Диаметр гильзы d ₁ , мм	Длина гильзы L, мм	Диаметр сверла, мм	Диаметр и толщина бортика d ₂ × K, мм	Толщина пакета материалов E, мм	Кол-во в упаковке, шт
01280003209	3,2	9,0	3,4–3,5	6,5 × 1,0	2,0–5,0	500
01280003213		13,0			4,0–6,0	500
01280004011	4,0	11,0	4,2–4,3	8,0 × 1,4	2,0–5,0	500
01280004810	4,8	10,5	5,0–5,2	9,5 × 1,8	1,5–4,5	250
01280004813		13,0			4,0–6,5	250

Сталь/Сталь Заклепка вытяжная, многозажимная, стандартный бортик




Сталь/Сталь Заклепка вытяжная, для мягких материалов, стандартный бортик




Свойства

- Высокая степень сжатия соединяемых материалов
- Гарантированное качество соединения
- Не требуется специальное обучение
- Возможность соединения различных материалов
- Антивандальность соединения
- Широкий диапазон толщины скрепляемых материалов
- Увеличенная площадь расклепываемого бортика
- Возможность окраски в цвета по шкале RAL
- Гильза: сталь оцинкованная
- Стержень: сталь оцинкованная



Установка

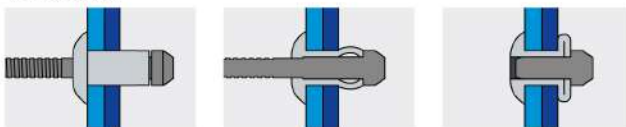

Артикул	Диаметр гильзы d ₁ , мм	Длина гильзы L, мм	Диаметр сверла, мм	Диаметр и толщина бортика d ₂ × K, мм	Толщина пакета материалов E, мм	Кол-во в упаковке, шт
01894003208	3,2	7,5	3,3–3,5	6,5 × 1,0	1,0–3,0	500
01894003210		9,5			3,0–5,0	500
01894003213		11,5			5,0–7,0	500
01894004008	4,0	7,5	4,1–4,3	7,7 × 1,3	1,0–3,0	500
01894004009		8,5			2,0–4,0	500
01894004010		9,5			3,0–5,0	500
01894004013		12,5			5,0–7,0	500
01894004809	4,8	9,0	4,9–5,1	9,2 × 1,2	1,5–3,5	500
01894004812		11,5			3,5–6,0	250
01894004815		14,5			6,0–8,5	250
01894006010	6,0	10,5	6,1–6,3	12,0 × 2,0	1,5–4,0	250
01894006013		13,5			3,0–6,0	250
01894006016		16,5			6,0–9,0	250
01894006019		19,5			9,0–12,0	200

Сталь/Сталь Заклепка вытяжная, для мягких материалов, стандартный бортик



Артикул	Диаметр гильзы d ₁ , мм	Длина гильзы L, мм	Диаметр сверла, мм	Диаметр и толщина бортика d ₂ × K, мм	Толщина пакета материалов E, мм	Кол-во в упаковке, шт
01884006410	6,4	10,5	6,7–6,9	13,1 × 2,6	2,8–4,8	250
01884006412		12,5			4,8–6,8	200
01884006414		14,5			6,8–8,8	200
01884006416		16,5			8,0–10,8	200
01884006418		18,5			10,8–12,8	150
01884006420		20,5			12,8–14,8	150