Алюминий / Алюминий Заклепка вытяжная, закрытая, стандартный бортик

Свойства

- Стандарт UNE-EN ISO 15975
- Гидроизолирующее соединение
- Коррозионная устойчивость соединения
- Возможность окраски в цвета по шкале RAL
- Гильза: алюминий Al 99,5
  Стержень: алюминий Al Zn 5,5 MgCu



Установка

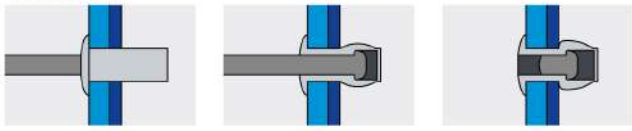

Артикул	Диаметр гильзы d_1, мм	Длина гильзы L, мм	Диаметр сверла, мм	Диаметр и толщина бортика $d_2 \times K$, мм	Толщина пакета материалов E, мм	Кол-во в упаковке, шт
01190003208	**3,2**	8,0	3,3	6,3 x 1,4	0,5–2,0	500
01190003209		9,5			2,0–5,0	500
01190003211		11,0			5,0–6,5	500
01190004009	**4,0**	9,5	4,1	8,0 x 1,7	3,5–5,0	500
01190004012		12,5			5,0–8,0	500
01190004809	**4,8**	9,5	4,9	9,5 x 2,0	3,5–5,0	500
01190004811		11,5			5,0–6,5	500
01190004812		12,5			6,0–7,5	250
01190004814		14,5			6,5–9,5	250
01190004818		18,0			9,5–13,0	250

Алюминий / Алюминий Заклепка вытяжная, закрытая, стандартный бортик

Алюминий / Алюминий Заклепка вытяжная, усиленная, стандартный бортик

Свойства

- Широкий диапазон толщины скрепляемых материалов
- Гидроизолирующее соединение
- Высокое стягивающее усилие
- Высокая степень виброустойчивости соединения
- Высокая устойчивость к срезающей нагрузке
- Коррозионная устойчивость соединения
- Возможность окраски в цвета по шкале RAL
- Гильза: алюминий Al Mg 5
  Стержень: алюминий

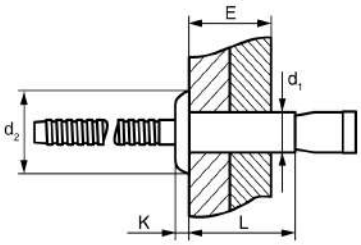

Установка

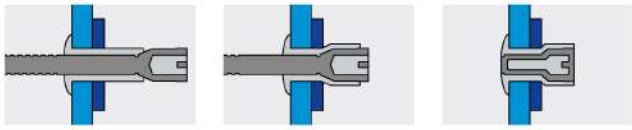

Артикул	Диаметр гильзы d_1, мм	Длина гильзы L, мм	Диаметр сверла, мм	Диаметр и толщина бортика $d_2 \times K$, мм	Толщина пакета материалов E, мм	Кол-во в упаковке, шт
G1801004810	**4,8**	10,3	4,9–5,1	9,6 x 1,7	1,5–6,8	250
G1801004813		13,5			1,5–11,0	250
G1801006514	**6,5**	14,0	6,6–7,0	13,0 x 2,5	1,0–9,5	100
G1801006520		20,0			2,0–16,0	100

Алюминий / Алюминий Заклепка вытяжная, усиленная, стандартный бортик