Сталь Заклепка с внутренней резьбой, цилиндрический бортик

Свойства

- Высокая технологичность монтажа
- Высокая скорость монтажа
- Можно устанавливать на любой стадии производства
- Установка на тонкий материал
- Материал: сталь оцинкованная



Установка

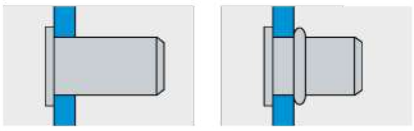

Артикул	Внутр. резьба D, мм	Диаметр гильзы d_1, мм	Длина гильзы L, мм	Диаметр сверла, мм	Диаметр и толщина бортика $d_2 \times K$, мм	Толщина пакета материалов E, мм	Кол-во в упаков., шт
0301104006	**M4**	5,9	9,5	6,1	9,0 x 1,0	0,5–2,0	500
0301114006			12,25			2,0–4,0	500
0301105007	**M5**	6,9	12,0	7,1	10,0 x 1,0	0,5–3,0	500
0301115007			15,0			3,0–5,5	500
0301185007			18,0			5,5–8,0	500
0301106009	**M6**	8,9	14,5	9,1	13,0 x 1,5	0,5–3,0	250
0301116009			16,5			3,0–5,5	250
0301186009			19,0			5,5–8,0	250
0301108011	**M8**	10,9	16,5	11,1	16,0 x 1,5	0,5–3,0	250
0301118011			18,5			3,0–5,5	200
0301188011			22,5			5,5–8,0	150
0301101012	**M10**	11,9	17,5	12,1	16,0 x 1,7	1,0–3,5	150
G301101216	**M12**	15,9	25,0	16,1	23,0 x 2,0	1,0–4,0	500

Сталь Заклепка с внутренней резьбой, цилиндрический бортик

Сталь Заклепка с внутренней резьбой, цилиндрический бортик, с насечкой

Свойства

- Высокая технологичность монтажа
- Высокая скорость монтажа
- Можно устанавливать на любой стадии производства
- Установка на тонкий материал
- Увеличенное сопротивление прокручиванию в сравнении с гладкой гильзой
- Материал: сталь оцинкованная



Установка

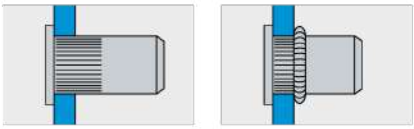

Артикул	Внутр. резьба D, мм	Диаметр гильзы d_1, мм	Длина гильзы L, мм	Диаметр сверла, мм	Диаметр и толщина бортика $d_2 \times K$, мм	Толщина пакета материалов E, мм	Кол-во в упаков., шт
0371103005	**M3**	4,9	8,5	5,1	7,5 x 1,0	0,25–2,0	500
0371104006	**M4**	5,9	9,5	6,1	9,0 x 1,0	0,5–3,0	500
0371114006			12,25			3,0–4,5	500
0371105007	**M5**	6,9	12,0	7,1	10,0 x 1,0	0,5–3,0	500
0371115007			15,0			3,0–5,5	500
0371106009	**M6**	8,9	14,5	9,1	13,0 x 1,5	0,5–3,0	250
0371116009			16,5			3,0–5,5	250
0371108011	**M8**	10,9	16,5	11,1	16,0 x 1,5	0,5–3,0	250
0371118011			18,5			3,0–5,5	200
0371101013	**M10**	12,9	19,5	13,1	19,0 x 1,7	0,5–3,5	150
0371111013			21,5			3,5–6,0	100
G371121013			19,5			2,4–4,0	1000
G371101216	**M12**	15,9	25,0	16,1	23,0 x 2,0	1,0–4,0	500

Сталь Заклепка с внутренней резьбой, цилиндрический бортик, с насечкой