Сталь Заклепка с внутренней резьбой, цилиндрический бортик, закрытая

Свойства

- Высокая технологичность монтажа
- Высокая скорость монтажа
- Можно устанавливать на любой стадии производства
- Установка на тонкий материал
- Герметично закрытое соединение
- Материал: сталь оцинкованная



Установка

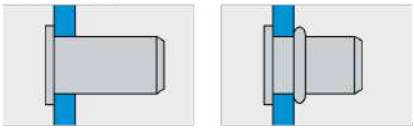

Артикул	Внутр. резьба D, мм	Диаметр гильзы d_1, мм	Длина гильзы L, мм	Диаметр сверла, мм	Диаметр и толщина бортика $d_2 \times K$, мм	Толщина пакета материалов E, мм	Кол-во в упаков., шт
0301405007	**M5**	6,9	18,0	7,1	10,0 x 1,0	0,5–2,5	500
0301406009	**M6**	8,9	21,5	9,1	13,0 x 1,5	0,5–3,0	250
0301408011	**M8**	10,9	23,5	11,1	16,0 x 1,5	1,0–4,0	150
0301401013	**M10**	12,9	31,0	13,1	19,0 x 2,0	1,0–4,0	50

Сталь Заклепка с внутренней резьбой, цилиндрический бортик, закрытая

Сталь Заклепка с внутренней резьбой, уменьшенный бортик, с насечкой, закрытая

Свойства

- Высокая технологичность монтажа
- Высокая скорость монтажа
- Можно устанавливать на любой стадии производства
- Увеличенное сопротивление прокручиванию в сравнении с гладкой гильзой
- Не требует зенкованного отверстия
- Установка на тонкий материал
- Скрытое крепление
- Герметично закрытое соединение
- Материал: сталь оцинкованная



Установка

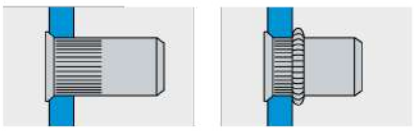

Артикул	Внутр. резьба D, мм	Диаметр гильзы d_1, мм	Длина гильзы L, мм	Диаметр сверла, мм	Диаметр бортика, d_2, мм	Толщина пакета материалов E, мм	Кол-во в упаков., шт
0375204006	**M4**	5,9	14,9	6,1	7,0	0,5–2,0	500
0375205007	**M5**	6,9	18,0	7,1	8,0	0,5–3,0	500
0375206009	**M6**	8,9	21,5	9,1	9,9	0,5–3,0	250
0375208011	**M8**	10,9	22,5	11,1	12,0	0,5–3,0	250

Сталь Заклепка с внутренней резьбой, уменьшенный бортик, с насечкой, закрытая