


Сталь Заклепка с внутренней резьбой, потайной бортик, с насечкой



Свойства

- Увеличенное сопротивление прокручиванию в сравнении с гладкой гильзой
- Скрытое крепление
- Материал: сталь оцинкованная

Установка



Артикул	Внутр. резьба D, мм	Диаметр гильзы d ₁ , мм	Длина гильзы L, мм	Диаметр сверла, мм	Диаметр и толщина бортика d ₂ × K, мм	Толщина пакета материалов E, мм	Кол-во в упаков., шт
0371304006	M4	5,9	11,0	6,1	8,0 × 1,5	1,5–3,0	500
0371305007	M5	6,9	13,0	7,1	9,5 × 1,5	1,5–4,0	500
0371306009	M6	8,9	16,0	9,1	12,0 × 1,8	1,5–4,0	500
0371308011	M8	10,9	19,0	11,1	14,0 × 1,8	1,5–4,0	250
0371328011						2,0–4,5	500
0371301013	M10	12,9	22,0	13,1	16,0 × 1,8	1,5–4,5	150

Сталь Заклепка с внутренней резьбой, потайной бортик, с насечкой





Сталь Заклепка с внутренней резьбой, широкий бортик, с насечкой, для пластика



Свойства

- Увеличенный бортик
- Увеличенное сопротивление прокручиванию в сравнении с гладкой гильзой
- Специальные насечки на бортике
- Увеличенная толщина скрепляемых материалов
- Материал: сталь оцинкованная

Установка

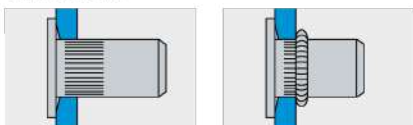

Артикул	Внутр. резьба D, мм	Диаметр гильзы d ₁ , мм	Длина гильзы L, мм	Диаметр сверла, мм	Диаметр и толщина бортика d ₂ × K, мм	Толщина пакета материалов E, мм	Кол-во в упаков., шт
0371705009T1	M5	8,95	18,1	9,1	18,5 × 1,5	2,0–4,5	250
0371706009T	M6	8,95	18,1	9,1	18,5 × 1,5	2,0–4,5	250

Сталь Заклепка с внутренней резьбой, широкий бортик, с насечкой, для пластика

