


Сталь Заклепка с внутренней резьбой, уменьшенный бортик, шестигранная



Свойства

- Увеличенное сопротивление прокручиванию в сравнении с цилиндрической гильзой с насечкой
- Скрытое крепление
- Материал: сталь оцинкованная

Установка

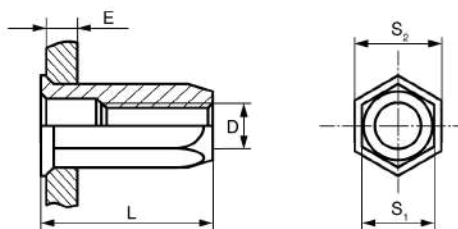

Артикул	Внутр. резьба D, мм	Шестигр. гильзы S ₁ , мм	Длина гильзы L, мм	Шестигр. отверстие, мм	Шестигр. бортика S ₂ , мм	Толщина пакета материалов E, мм	Кол-во в упаков., шт
0311204006	M4	5,9	11,0	6,1	6,6	0,5-2,0	500
0311205007	M5	6,9	14,0	7,1	7,7	0,5-3,0	500
0311206009	M6	8,9	16,0	9,1	9,8	0,5-3,0	500
0311208011	M8	10,9	18,0	11,1	11,8	0,5-3,0	250
0311218011			20,5			3,0-5,5	250
0311201013	M10	12,9	22,0	13,1	14,0	0,5-3,5	150
0311201216	M12	16,0	25,0	16,1	17,5	1,0-4,0	100

Сталь Заклепка с внутренней резьбой, уменьшенный бортик, шестигранная





Сталь Заклепка с внутренней резьбой, уменьшенный бортик, шестигранная 1/2



Свойства

- Увеличенное сопротивление прокручиванию в сравнении с цилиндрической гильзой с насечкой
- Облегченная посадка в отверстие
- Потайное крепление
- Материал: сталь оцинкованная

Установка

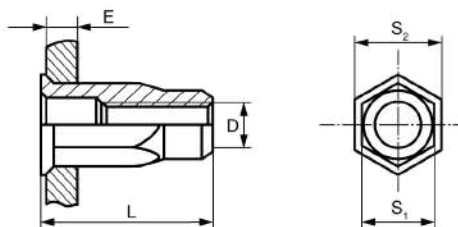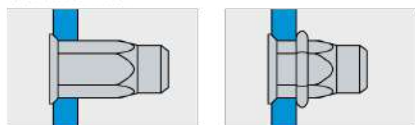

Артикул	Внутр. резьба D, мм	Шестигр. гильзы S ₁ , мм	Длина гильзы L, мм	Шестигр. отверстие, мм	Шестигр. бортика S ₂ , мм	Толщина пакета материалов E, мм	Кол-во в упаков., шт
0331204005	M4	5,9	10,5	6,1	6,8	0,5-2,0	500
0331204006		6,3		6,4	7,8	0,5-2,0	500
0331205006	M5	6,9	12,0	7,1	8,0	0,5-2,5	500
0331205007		7,1		7,2	8,8	0,5-2,5	500
0331206008	M6	8,9	14,5	9,1	10,0	0,7-3,0	500
0331206009		9,5	15,0	9,6	10,6	0,7-3,0	500
0331208011	M8	10,5	16,0	10,6	12,2	0,8-3,0	250
0331208010		10,9	16,5	11,1	12,0	0,8-3,0	250
0331201013	M10	12,9	20,2	13,1	14,0	1,0-3,5	150
0331211013			24,0			3,5-6,0	150

Сталь Заклепка с внутренней резьбой, уменьшенный бортик, шестигранная 1/2

