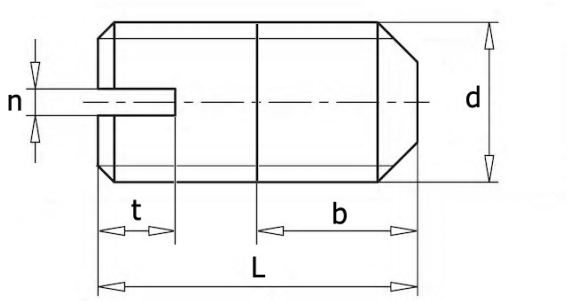

ISO 2342 Винт установочный с прямым шлицем

Тип изделия: Болты, винты, шпильки

Материал: Сталь St / Сталь A2 / Сталь A4 / Латунь

Класс прочности: -

Покрытие: Zn Цинк / Без покрытия

Аналоги стандарта:

ГОСТ 18746-80, DIN 427

Таблица характеристик:

Резьба	b	n	t
M3	3.6	0.4	0.8
M4	4.8	0.6	1.12
M5	6	0.8	1.28
M6	7.2	1	1.6
M8	9.6	1.2	2
M10	12	1.6	2.4
M12	14	2	3.7
M16	18	2.5	4.2

Употребление термина "Аналог" не означает 100%-ое соответствие.

Во избежание недоразумений при приобретении изделий, уточняйте информацию у наших консультантов. Вся информация на сайте носит справочный характер и не является публичной офертой.